

**Cavo di collegamento PVC**

**K-D ...-PVC**


it 08-2011/08 50112966




- Buona resistenza a sostanze chimiche
- Chiusura a vite autobloccante
- Ottima sguainabilità
- Zigrinato con superficie chiave integrata
- Privo di silicone
- Cavo per l'impiego statico

**Disegno quotato**


Cavo M8  
presa assiale, 3/4 poli  
**K-D M8A-...-PVC**




Cavo M8  
presa a gomito, 3/4 poli  
**K-D M8W-...-PVC**



Cavo M12  
presa assiale, 3/4/5 poli  
**K-D M12A-...-PVC**

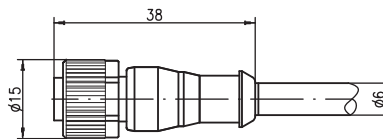


Cavo M12  
presa a gomito, 3/4/5 poli  
**K-D M12W-...-PVC**

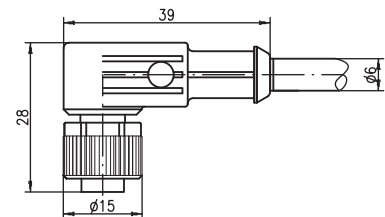


**Disposizione contatti / codice colore**

**M8, 3 poli**



**M8, 4 poli**




**M12, 3 poli**



**M12, 4 poli**



**M12, 5 poli**



Con riserva di modifiche • DS\_KB\_PVC\_it.fm



## Cavo di collegamento PVC

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Tensione di esercizio

Corrente di esercizio  
Grado di isolamento

#### Dati meccanici

Cavo  
Corpo impugnatura  
Bloccaggio

Sezione dei conduttori  
Diametro del rivestimento  
Raggio di curvatura

#### Dati ambientali

Campo di temperatura di esercizio

#### Cavo M8

≤ 60VCA/CC

≤ 4A per contatto  
categoria I secondo IEC 60664-1

stampato duro, PVC, nero  
nero, TPU  
raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6Nm, autobloccante  
0,25mm<sup>2</sup>  
4,2 ... 4,9mm  
≥ 10 • diametro guaina

posa fissa: -30°C ... +70°C  
posa flessibile: -5°C ... +70°C

#### Cavo M12

3/4 poli: ≤ 250VCA/CC

5 poli: ≤ 125VCA/CC  
≤ 4A per contatto  
categoria I secondo IEC 60664-1

stampato duro, PVC, nero  
nero, TPU  
raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6Nm, autobloccante  
0,34mm<sup>2</sup>  
4,7 ... 5,7mm

### Tabella

### Per ordinare gli articoli

#### Cavi di collegamento M8

Designazione	Codice articolo	Modello	Contatti	Lungh. cavo
K-D M8A-3P-2m-PVC	50104520	presa assiale	3	2m
K-D M8W-3P-2m-PVC	50104521	presa a gomito	3	2m
K-D M8A-3P-5m-PVC	50104522	presa assiale	3	5m
K-D M8W-3P-5m-PVC	50104523	presa a gomito	3	5m
K-D M8A-3P-10m-PVC	50110556	presa assiale	3	10m
K-D M8W-3P-10m-PVC	50110559	presa a gomito	3	10m
K-D M8A-4P-2m-PVC	50104524	presa assiale	4	2m
K-D M8W-4P-2m-PVC	50104525	presa a gomito	4	2m
K-D M8A-4P-5m-PVC	50104526	presa assiale	4	5m
K-D M8W-4P-5m-PVC	50104527	presa a gomito	4	5m
K-D M8A-4P-10m-PVC	50104528	presa assiale	4	10m
K-D M8W-4P-10m-PVC	50104529	presa a gomito	4	10m
K-D M8A-4P-20m-PVC	50115424	presa assiale	4	20m

#### Cavi di collegamento M12

Designazione	Codice articolo	Modello	Contatti	Lungh. cavo
K-D M12A-3P-2m-PVC	50104538	presa assiale	3	2m
K-D M12W-3P-2m-PVC	50104539	presa a gomito	3	2m
K-D M12A-3P-5m-PVC	50104540	presa assiale	3	5m
K-D M12W-3P-5m-PVC	50104541	presa a gomito	3	5m
K-D M12A-4P-2m-PVC	50104542	presa assiale	4	2m
K-D M12W-4P-2m-PVC	50104543	presa a gomito	4	2m
K-D M12A-4P-5m-PVC	50104544	presa assiale	4	5m
K-D M12W-4P-5m-PVC	50104545	presa a gomito	4	5m
K-D M12A-4P-10m-PVC	50104546	presa assiale	4	10m
K-D M12W-4P-10m-PVC	50104547	presa a gomito	4	10m
K-D M12A-4P-20m-PVC	50104753	presa assiale	4	20m
K-D M12W-4P-20m-PVC	50113473	presa a gomito	4	20m
K-D M12A-5P-2m-PVC	50104555	presa assiale	5	2m
K-D M12W-5P-2m-PVC	50104556	presa a gomito	5	2m
K-D M12A-5P-5m-PVC	50104557	presa assiale	5	5m
K-D M12W-5P-5m-PVC	50104558	presa a gomito	5	5m
K-D M12A-5P-10m-PVC	50104559	presa assiale	5	10m
K-D M12W-5P-10m-PVC	50104560	presa a gomito	5	10m

#### Cavi di collegamento M12

Designazione	Codice articolo	Modello	Contatti	Lungh. cavo
K-DS M12A-M12A-4P-2m-PVC	50110126	presa/connettore assiale	4	2m
K-DS M12A-M12A-4P-5m-PVC	50110125	presa/connettore assiale	4	5m
K-DS M12A-M12A-4P-10m-PVC	50113265	presa/connettore assiale	4	10m
K-DS M12A-M12A-4P-20m-PVC	50111729	presa/connettore assiale	4	20m

#### Cavi adattatore M8 ad M12

Designazione	Codice articolo	Modello	Contatti	Lungh. cavo
K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	50107276	presa M8/connettore assiale M12	4	0,3m
K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	50116738	presa M12/connettore assiale M8	4	0,3m

K-D ...-PVC - 08

### Note

#### Chiave del tipo:

K-D	M12A	- xP	- ym	- PVC
K-D - cavo di collegamento con connettore per cavo	Connettore M8 o M12	x - numero poli	y - lunghezza cavo [m]	Modello cavo PVC
K-DS - cavo di collegamento con presa e connettore	A - modello assiale W - modello a gomito			