

## KF-LC32-12

Art. n° 50117749

## Fibre optique unidirectionnelle

### Caractéristiques techniques


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Type de fibre optique            | Noyau à fibre multiple |
| Particularité                    | Pièce de renvoi à 90°  |
| Température de fonctionnement    | -55°C ... +70°C        |
| Rayon de courbure min.           | R60                    |
| Diamètre extérieur fibre optique | Ø2,8mm                 |
| Diamètre actif fibre             | 32x Ø0,265mm           |
| Plus petite pièce détectable     | Ø0,1mm                 |
| Longueur totale                  | 902mm                  |
| Unité de conditionnement         | 2 pièces               |

### Particularités

### Propiedades



### Encombrement/Dibujo acotado

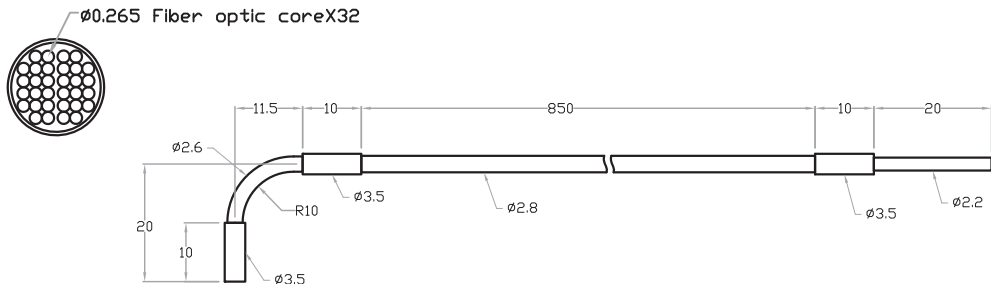

## KF-LC32-12

Núm. art. 50117749

## Cable óptico, unidireccional

### Datos técnicos

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo de cable óptico          | Núcleo de fibras múltiples |
| Particularidade               | Desviación de 90°          |
| Temperatura de servicio       | -55°C ... +70°C            |
| Radio de curvatura mín.       | R60                        |
| Diámetro externo cable óptico | Ø2,8mm                     |
| Diámetro activo fibra         | 32x Ø0,265mm               |
| Parte más pequeña detectable  | Ø0,1mm                     |
| Longitud total                | 902mm                      |
| Unidad de embalaje            | 2 piezas                   |

### Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

### Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

|        |       |
|--------|-------|
| LV 463 | 750mm |
| LV 462 | 430mm |
| LV 461 | 250mm |