

KF-LY-77TZ-20

Art. n° 50117750

Fibre optique unidirectionnelle

Caractéristiques techniques


Type de fibre optique	Flexible
Particularité	Sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-40°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R2
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,5mm
Longueur totale	2008mm
Unité de conditionnement	2 pièces

Particularités

Propiedades



Encombrement/Dibujos acotados

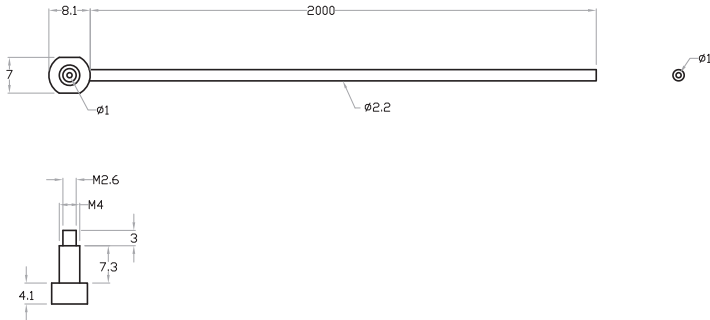

KF-LY-77TZ-20

Núm. art. 50117750

Cable óptico, unidireccional

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Flexible
Particularidade	Salida lateral de luz
Temperatura de servicio	-40°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R2
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,5mm
Longitud total	2008mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	750mm
LV 462	430mm
LV 461	250mm