




Abmessungen

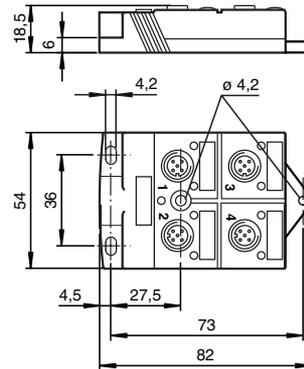

Bestellbezeichnung

SACB-4/4-L-10,0PUR

Passiv-Verteiler 4-fach mit Stammkabel

Merkmale

- Flache Bauform
- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- Schutzart IP67

Zubehör

MH 05-SACB-4

Montagehilfe

VAZ-V1-B

Blindstopfen

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 4

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün Versorgungsspannung je Modul  
LED gelb I/O-Statusanzeige

Elektrische Daten

Betriebsspannung 24 V DC, max. 30 V DC  
Betriebsstrom ≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement  
Strombelastbarkeit ≤ 2 A pro Kanal,  
≤ 4 A pro Steckplatz,  
≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 75 °C (248 ... 348 K)  
Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),  
Kabel, fest verlegt: -30 ... 90 °C (243 ... 363 K)

Mechanische Daten


Schutzart IP67 nach EN 60529  
Anschluss Kabel: Litze  
Buchsen M12 , 4-polig  
Kabel flexibel  
Manteldurchmesser 8,7 mm  
Biegeradius > 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich  
Adern Signalleitung (4): 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Länge L 10 m  
Masse ca. 1100 g

Elektrischer Anschluss

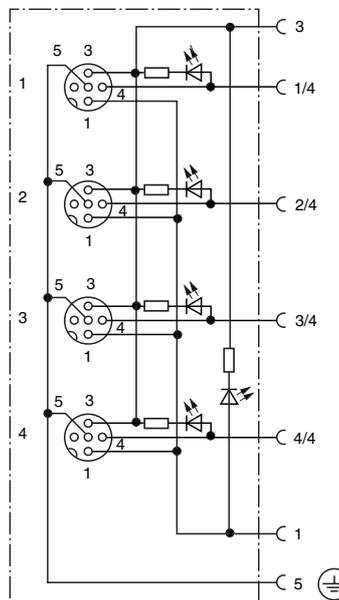

Adernfarbe	M12-Buchse/Pol
WH	1/4 (A)
GN	2/4 (A)
YE	3/4 (A)
GY	4/4 (A)
BN	1 ... 4/1 (+24 V)
BU	1 ... 4/3 (0 V)
GN/YE	1 ... 4/5 (PE)

Polbild



M12-Buchse