

KF-LC32-12
Cod. art. 50117749

**Fibra ottica,
unidirezionale**

KF-LC32-12
Part No. 50117749

**Fiber,
throughbeam**


Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Nucleo a fibre multiple
Particolarità	Rinvio a 90°
Temperatura operativa	-55°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R60
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,8 mm
Diametro attivo fibra	32x Ø0,265 mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,1 mm
Lunghezza totale	902 mm
Unità d'imballo	2 pezzi

Caratteristiche Features



Disegno quotato/Dimensioned drawing

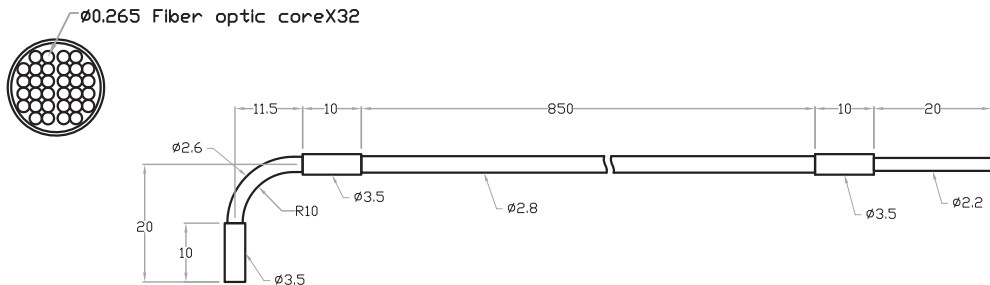

Specifications

Fiber type	Multiple core
Specific feature	90° angled
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R60
Fiber jacket diameter	Ø2.8 mm
Active fiber diameter	32x Ø0.265 mm
Smallest detectable object	Ø0.1 mm
Total length	902 mm
Packaging unit	2 pieces

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	750 mm
LV 462	430 mm
LV 461	250 mm