

KF-LY-77TZ-20

Cod. art. 50117750

**Fibra ottica,
unidirezionale**

KF-LY-77TZ-20

Part No. 50117750

**Fiber,
throughbeam**

Dati tecnici


Tipo di fibra ottica	Flessibile
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-40 °C ... +70 °C
Raggio di curvatura min.	R2
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,2mm
Diametro attivo fibra	Ø1,0mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,5mm
Lunghezza totale	2008mm
Unità d'imballo	2 pezzi

Caratteristiche

Features



Disegno quotato/Dimensioned drawing

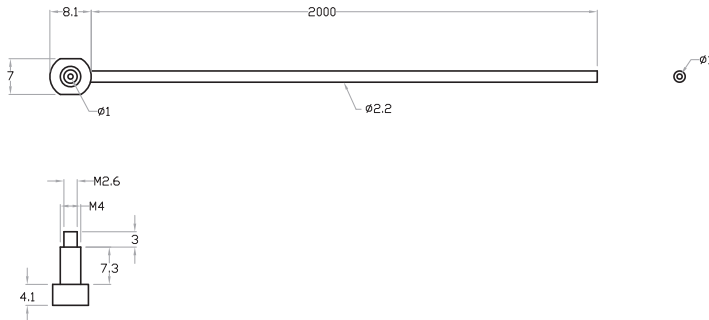

Specifications

Fiber type	Flexible
Specific feature	Side view
Operating temperature	-40 °C ... +70 °C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2008mm
Packaging unit	2 pieces

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%)

Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	750mm
LV 462	430mm
LV 461	250mm