

de 01-2012/02

## KFX-ETH-620

Art.-Nr. 50117754

## Lichtleiter, tastend

## KFX-ETH-620

Part No. 50117754

## fiber, reflective

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	hitzebeständig
Betriebstemperatur	-55°C ... +105°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	2x Ø1,0mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,2mm
Gesamtlänge	2015mm

### Specifications

Fiber type	heat resistant
Operating temperature	-55°C ... +105°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	2x Ø2.2mm
Active fiber diameter	2x Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.2mm
Total length	2015mm


### Features



### Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	240mm
LV 462	140mm
LV 461	80mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

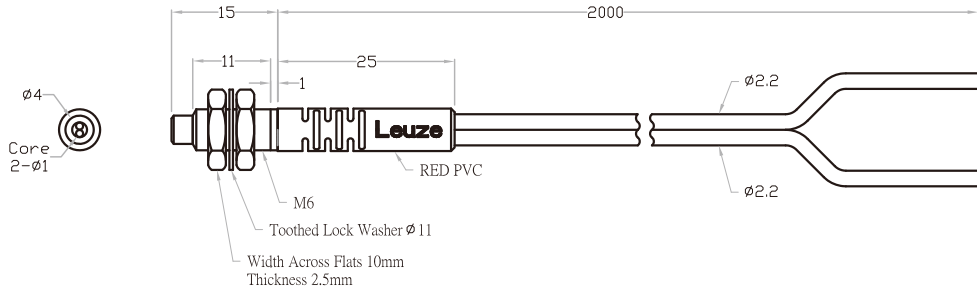

Änderungen vorbehalten • PAL\_KFXETH620\_de\_en\_50117881.fm